HK-DS7216HGHI-SH

HIKVISION DVR TRIBIDO Turbo HD 16ch

DVR TRIBIDO 16Ch | H.264 | Salida HDMI/VGA
Soporta: Cámaras Análogas - Turbo HD - IP

HIKVISION

CARACTERISTICAS

- Compresión de Video H.264 & Dual Stream
- Soporta cámaras HD-TVI y análogas con acceso adaptable
- Resolución de grabación en Tiempo Real de 720P cada canal
- Salidas HDMI y VGA con resolución de hasta 1920x1080P
- Larga distancia de transmisión con cable coaxial
- Soporta reproducción sincronizada de hasta 16 canales.

Panel Posterior

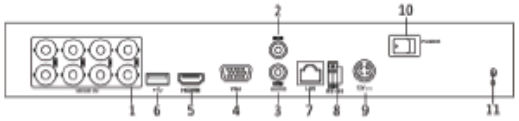

1 Entrada de Video
2 Salida de Video
3 Entrada de Audio, conector RCA
4 Interface VGA
5 Interface HDMI
6 Puerto USB
7 Interfaces de RED
8 Interface Serial RS-485
9 Entrada Alimentación 12 Vdc
10 Botón de encendido
11 GND (Tierra)

ESPECIFICACIONES	HK-DS7216HGHI-SH
Entradas Video/Audio	
Compresión de Video	H.264
Auto detección PAL/NTSC	Soporta
Entrada de Video análoga y HD-TVI	16-ch
	BNC (1.0Vp-p, 75Ω) / NTSC/PAL auto detección
Tipos de cámara soportados	720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS
Entrada de Video IP	2-ch (hasta 18-ch)
	Resolución de hasta 2Mpx
Compresión de Audio	G-711u
Entradas de Audio	2-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Audio 2 vías	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Salidas Video/Audio	
Salida HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Resolución de Codificación	Main stream: 1080P (non-real-time) / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA
Frame rate	Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate
Velocidad de Bits de Video	32Kbps a 6 Mbps
Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)
Velocidad de Bits de Audio	64kbps
Dual Stream	Video, Video & Audio
Reproducción sincronizada	16 canales
Resolución de Reproducción	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Manejo de RED	
Conecciones remotas	128
Protocolos de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Discos Duros	
Tipo	2 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 4TB (4000GB) en cada disco
Interface Externa	
Interfase de Red	1 Interfase Ethernet 10M/100M/1000M
Interfase USB	2 interfases USB 2.0
Interface Serial	1 RS-485, half duplex
General	
Alimentación	12Vdc
Consumo	≤20W (sin HDD)
Temperatura de operación	-10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Humedad en trabajo	10% ~ 90%
Gabinete	380mm 1U chassis
Dimensiones (W × D × H)	380 × 290 × 48mm; (15.0 × 11.4 × 1.9 inch)
Peso	≤ 2Kg (4.4lb)